


## TecnoDec 105<sup>®</sup> Acoustic

Lastra grecata per solai strutturali su grandi luci

Tecnodec 105  
Tecnodec 150

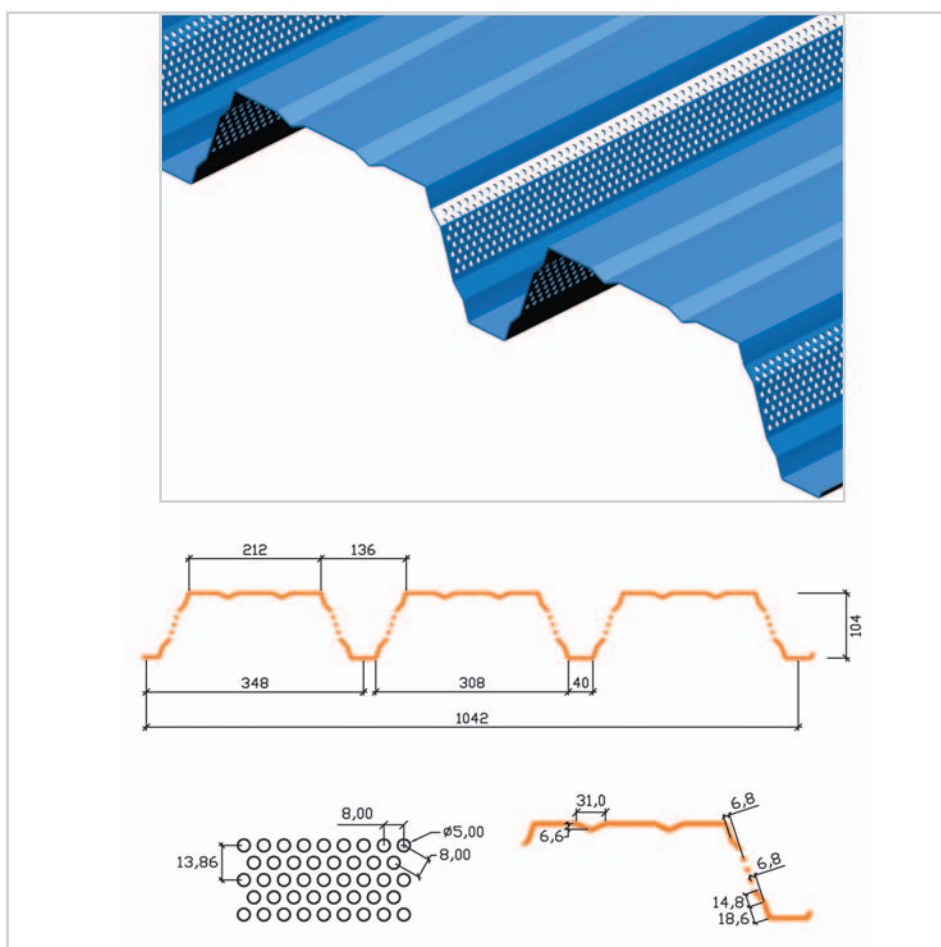

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza utile	1042 mm
Altezza greche	104 mm
Interasse greche	348 mm
Materiale standard	Acciaio zincato Sendzimir S 320 GD + Z 275 (UNI EN 10147-00)
Protezione faccia in vista	Preverniciato (Coil coating) ciclo poliestere 20 + 5 microns
Colore faccia in vista	Bianco grigio C 03
Protezione faccia interna	Primer 7 microns
Diametro foro	5 mm
Passo foro	8 mm

### CARATTERISTICHE STATICHE

Spessore	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Peso (daN/m <sup>2</sup> )	8,00	9,40	10,70	12,10	13,40	16,00
J (cm <sup>4</sup> /m)	166,13	199,55	230,89	265,12	296,89	363,00
W sup (cm <sup>3</sup> /m)	45,04	55,68	65,93	77,33	88,07	110,60
W inf (cm <sup>3</sup> /m)	24,75	29,27	33,48	38,02	42,24	51,00
J (cm <sup>4</sup> /lastra)	139,55	167,62	193,95	222,70	249,39	304,92
W sup (cm <sup>3</sup> /lastra)	37,83	46,77	55,38	64,96	73,98	92,90
W inf (cm <sup>3</sup> /lastra)	20,79	24,59	28,12	31,94	35,48	42,84