


## I PROFILI

### TecnoDec 150<sup>®</sup> positivo

Lastra grecata per solai strutturali su grandi luci

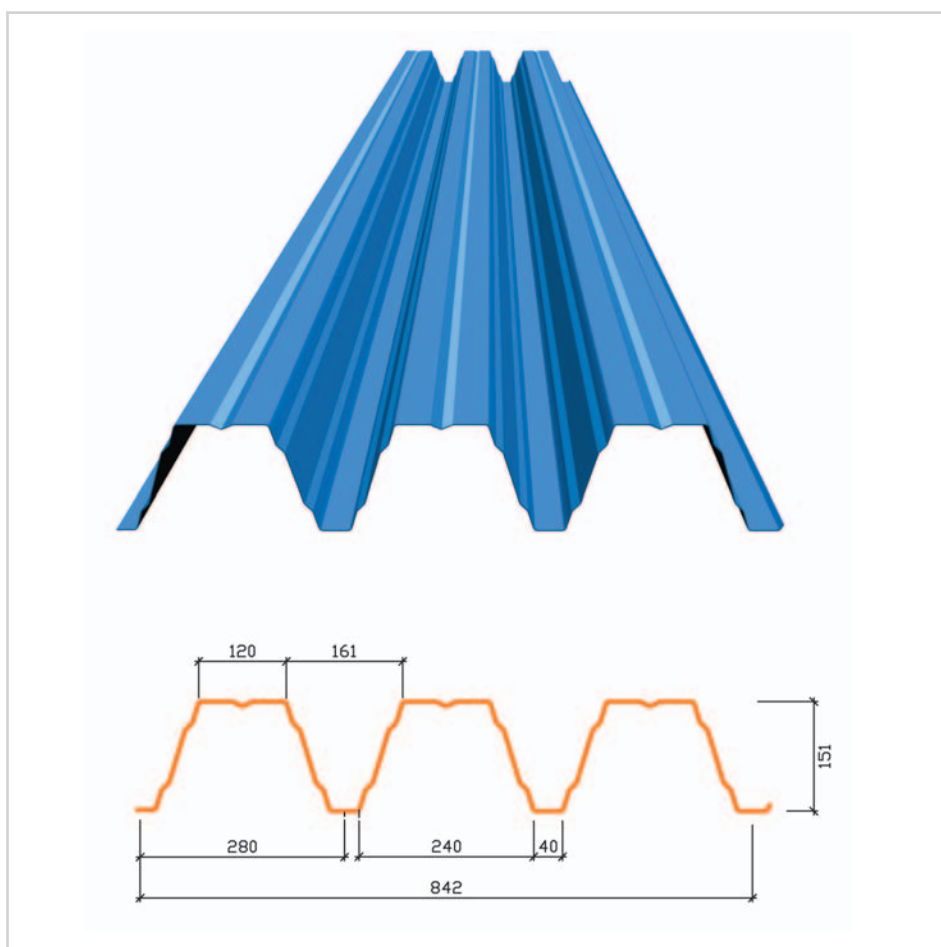

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza utile	842 mm
Altezza greche	151 mm
Interasse greche	281 mm
Materiale standard	Acciaio zincato Sendzimir S 320 GD + Z 275 (UNI EN 10147-00)
Protezione faccia in vista	Preverniciato (Coil coating) ciclo poliesteri 20 + 5 microns
Colore faccia in vista	Bianco grigio C 03
Protezione faccia interna	Primer 7 microns

#### CARATTERISTICHE STATICHE

Spessore	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Peso (daN/m <sup>2</sup> )	10,70	12,60	14,30	16,20	17,90	21,45
J (cm <sup>4</sup> /m)	352,46	424,19	489,57	560,89	626,63	761,42
W sup (cm <sup>3</sup> /m)	53,08	64,96	75,79	87,67	98,63	120,94
W inf (cm <sup>3</sup> /m)	41,65	49,50	56,65	64,46	71,64	86,49
J (cm <sup>4</sup> /lastra)	296,07	356,32	411,24	471,15	526,37	639,59
W sup (cm <sup>3</sup> /lastra)	44,59	54,57	63,66	73,64	82,85	101,59
W inf (cm <sup>3</sup> /lastra)	34,99	41,58	47,59	54,15	60,18	72,65