


TecnoDec 150[®] Acoustic

Lastra grecata per solai strutturali su grandi luci

Tecnodec 105
Tecnodec 150

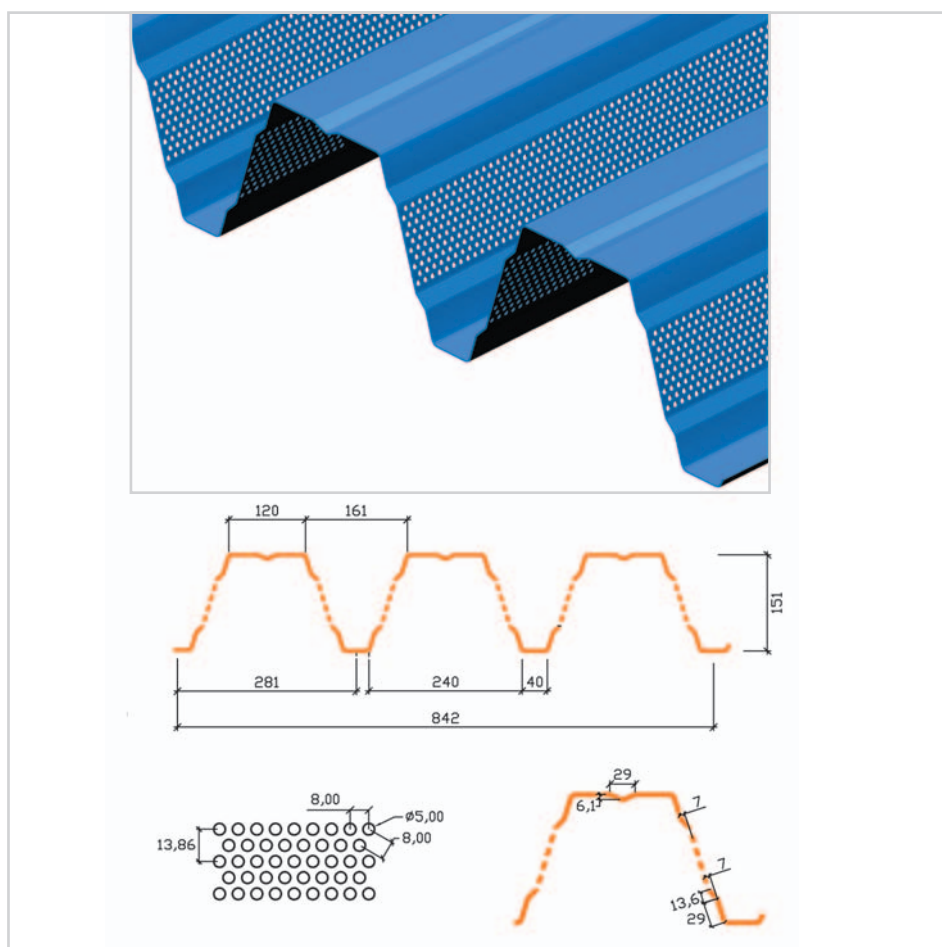

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza utile	842 mm
Altezza greche	151 mm
Interasse greche	281 mm
Materiale standard	Acciaio zincato Sendzimir S 320 GD + Z 275 (UNI EN 10147-00)
Protezione faccia in vista	Preverniciato (Coil coating) ciclo poliesteri 20 + 5 microns
Colore faccia in vista	Bianco grigio C 03
Protezione faccia interna	Primer 7 microns
Diametro foro	5 mm
Passo foro	8 mm

CARATTERISTICHE STATICHE

Spessore	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Peso (daN/m ²)	9,70	11,40	12,90	14,65	16,20	19,40
J (cm ⁴ /m)	345,02	414,99	478,76	548,30	612,37	743,77
W sup (cm ³ /m)	53,07	65,08	76,00	88,00	99,08	121,60
W inf (cm ³ /m)	40,12	47,57	54,40	61,82	68,65	82,80
J (cm ⁴ /lastra)	289,82	348,59	402,16	460,57	514,39	624,77
W sup (cm ³ /lastra)	44,58	54,67	63,84	73,92	83,23	102,14
W inf (cm ³ /lastra)	33,70	39,96	45,70	51,93	57,67	69,55